スロットロッド除去工具

（株）成和技研製品

■この工具1つでスロットロッドの除去が可能
■専用工具なので、安全に手早く作業が可能
■ケーブルの種類に応じて3種類のサイズ

IFケーブル、WBケーブル端末のスロット処理作業が簡単にできる工具です。

■除去方法

①スロットに直角に刃を入れ、回りを一周させて輪切りにします。
②スロットの中心に向かって平行に1ヶ所刃を入れ（Cは数ヶ所）、工具をひねってスロットを取ります。
③完了。

■標準構成

品名	適用サイズ	スロット径（mm）	テンションメンバ径（mm）
スロットロッド除去工具 A	WBS（8〜100心）	ϕ9.4	ϕ2.6
	IFS（8〜40心）	ϕ8.2	ϕ3.6
スロットロッド除去工具 B	IFS（60〜100心）	ϕ11.1	ϕ4.5
スロットロッド除去工具 C	WBS（160〜300心）	ϕ17.0	ϕ12.7×7（約3.6）
	IFS（160〜300心）	ϕ17.0	ϕ4.5
スロットロッド除去工具 D	WBA（1000心）	ϕ24.6	ϕ12.7×7（約3.6）
	WBB（1000心）	ϕ23.3	ϕ12.7×7（約3.6）
スロットロッド除去工具 E	WBB（100心）	ϕ7.7	ϕ1.8
スロットロッド除去工具 F	HD-WB（1000心）	ϕ18.7	ϕ12.7×7（約3.6）
スロットロッド除去工具 G	4TWBSZE（4〜400心）	ϕ6.5	ϕ1.6
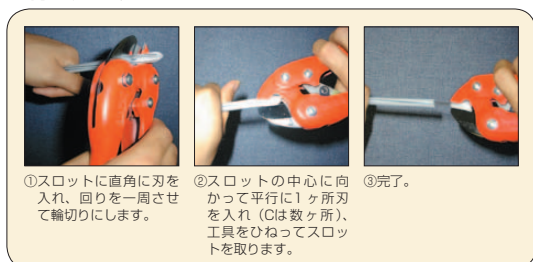
FineシースストリッパII CS201

■シース除去時の光ファイバ心線誤切断を回避（刃を入れたシース切り口の目視確認が可能）
■円周方向、長手方向への切断が1台で可能
■刃が太く怪我をしにくい安全な構造
■小型（当社従来品の約2/3）
■軽量（当社従来品の約1/2）

急速なFTTH需要の増加と共に中間後分岐接続時にシースを除去しファイバ心線を取り出す作業が急増しています。CS201は、簡単・確実・安全にシース除去作業が行える工具です。

■仕様

項目	仕様
適用ケーブル外径	10〜32mm
適用ケーブル外被	PE、LAP（シース厚4mm以下）
質量	200g
寸法	90W×38D×52H mm
替刃	CS202とご指定ください

■シース除去イメージ図
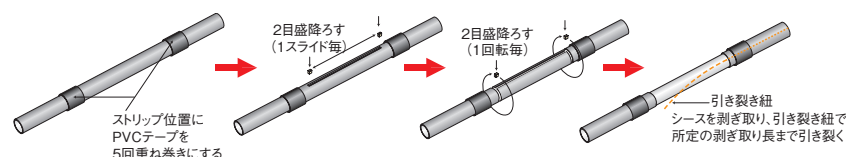
QSテープ単心分離工具 QS101
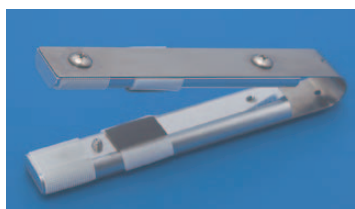
金属刃などは使用せず、テープ心線外周部からの摩擦力にて分離を行う新方式を採用しました。
本製品は「QSテープ」と併せてお使いいただくことで、分離作業をよりスピーディで容易に、また安心して確実に行うことができます。
※QSテープの製品詳細は、P.22をご参照ください。

■標準構成品

型名	品名	型番	数量	備考
QS101	本体	QS101	1台	−
	付属品	−	1セット	サンドペーパー 10枚　メッシュ 2枚

■オプション

型名	品名	型番	数量	備考
QS101-S	付属品	QS101-S	1式※	サンドペーパー 100枚　メッシュ 20枚

※標準構成品の付属品10セットが1式となります。
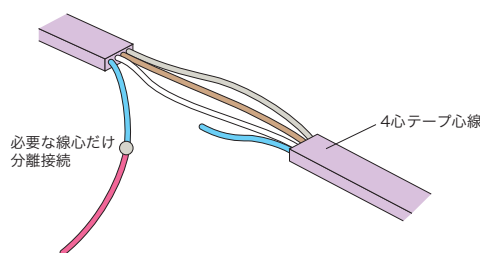
多点光ファイバ通話装置　ODET-TALK FT8000　岡野電線(株)製品

■光ファイバ使用
無線不感帯、無線禁止エリアでの使用可能
対向装置間 約20kmまで電磁ノイズ影響なく通話可能

■多点同時通話機能
最大50台の装置を接続可能

■グループ別通話機能
最大7グループ別通話が可能

■一斉同報通話機能
簡単操作で、一斉同報通話が可能

■オプション
Bluetoothイヤホンマイク（オプション）用意

■仕様

項目	特性
通信方式	1550nm/1310nm波長多重方式
グループ通話	最大7グループ別通話
一斉同報機能	一斉同報SW選択により全員と通話が可能
接続距離	装置間 約20km（SMファイバ）
接続台数	最大50台（同時通話可能）
スキップ機能	電源OFF時、光通信スキップ可能
電源	AC100V or 電池（単1型アルカリもしくは充電池×4本）
電池持続時間	約10時間 *)
寸法	100W×180D×120H mm（取手、突起物を除く）
質量	950g（電池を除く）
使用環境条件	0～+40℃　90%以下（結露なきこと）

*）新品アルカリ電池使用、常温環境下

■標準構成品

品名	品番	数量
FT8000本体	FT8000	1台
有線ヘッドセット	マイク付き 片耳方式	1個
乾電池	単1型	4個
ACアダプタ（5V）	5V/2A相当品	1個
取扱説明書		1部

■オプション

品名	品番	数量
ショルダーバッグ	FT8010	1個
Bluetoothヘッドセット	FT8030	1個
光ファイバ	FT8040（メガネコード5m）	1本
SCコネクタ挿抜治具	OMT090003	1個

■使用シーン（沿線施設工事の指令、連絡）
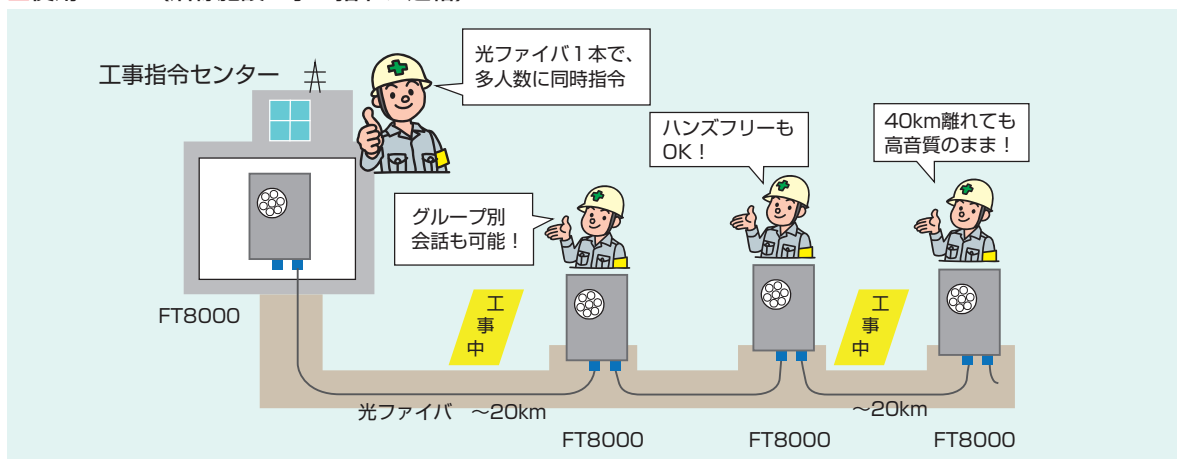
多点光ファイバ通話装置　ODET-TALK FT6000N　岡野電線(株)製品

■光ファイバ使用
無線不感帯、無線禁止エリアでの使用可能
対向装置間 約40kmまで電磁ノイズ影響なく通話可能

■多点同時通話機能
最大8台の装置を接続可能

■音声品質
光ファイバ使用のためノイズが少なくクリアな音声品質を確保

■シンプル、簡単操作
上面にのみ操作部を配置し、簡単な操作を実現

■仕様

項目	特性
通信方式	1550nm/1310nm波長多重方式
多点通話	音声ミキシング/中継方式
接続距離	装置間 約40km（SMファイバ）
接続コネクタ	SCコネクタ
接続台数	最大8台（同時通話）
電源	AC100V or 電池（単2型アルカリもしくは充電池×4本）
電池持続時間	約8時間 *)
寸法	150W×45D×178H mm（取手、突起物を除く）
質量	800g（電池を除く）
使用環境条件	+10～+40℃　90%以下（結露なきこと）

*）新品アルカリ電池使用、常温環境下

■標準構成品

品名	品番	数量
FT6000N本体	FT6000N	1台
イヤホンヘッドセット	携帯電話用	1個
ACアダプタ（5V）	5 or 6V/2A相当品	1個
ショルダーバッグ		1個
充電器		1台
充電池	FT6030（単2型充電池）	4個
取扱説明書		1部
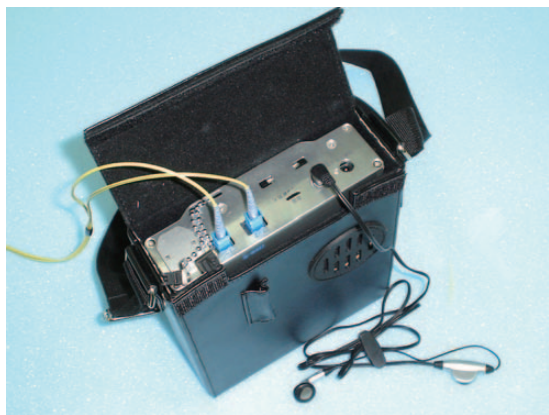
■オプション

品名	品番	数量
トランクケース	FT6030	1個

■使用シーン（地下道内の光ファイバ支障移転工事）
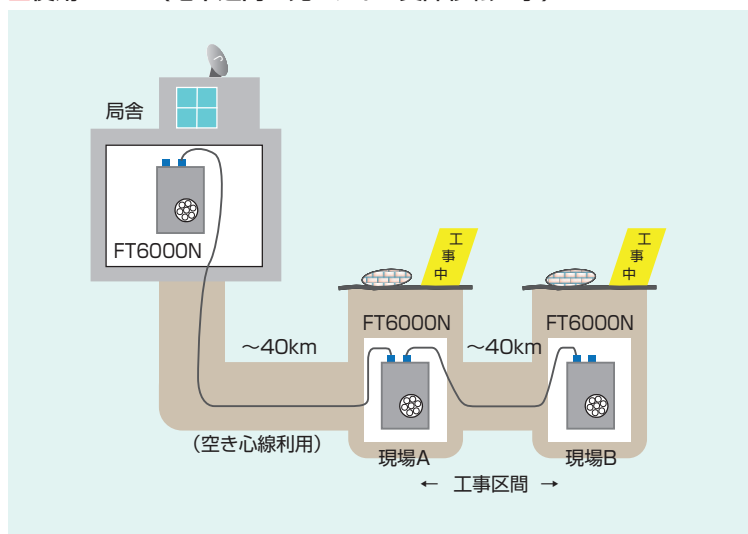
光ファイバ導通チェッカ　OVC-21

岡野電線（株）製品

■超簡単
操作はボタンスライドスイッチのみでOK

■見やすい
赤色レーザで導通や断線確認

■超小型
超軽量：手帳サイズ（12cm×6cm×1.6cm）で携帯に便利

■長寿命
単4アルカリ乾電池2本で連続14時間

■低価格
性能と低価格を追求

■仕様

項目	特性
光出力（最大）	4mW=6dBm
レーザクラス	クラス3A
レーザ光波長	650nm
検出距離	5km
出力モード	連続/点滅（2Hz）
ハーフサイズカードクリーナ収納可能枚数	10枚
電池使用時間	単4アルカリ乾電池2本で約14時間 *）
適用光コネクタ	SC、FC、ST、その他フェルール径φ2.5mmの光コネクタ
MU型光コネクタ	オプションの「MU-LC変換アダプタ」でフェルール径φ1.25mmの光コネクタに適用可能
寸法	60W×120D×16H mm
質量	90g
使用環境条件	−10～+50℃　90%以下（結露なきこと）

*）新品アルカリ電池使用、常温環境下

■標準構成品

品名	品番	数量
光ファイバ導通チェッカ	OVC-21	1台
取扱説明書		1部

■オプション

品名	品番	数量
MU-LC変換アダプタ	1.25-ADP	1個
ハーフサイズカードクリーナ 1箱200枚入り	OVC-CSOP-01	1個
SCコネクタ挿抜治具	OMT090003	1個

■SCコネクタ挿抜治具（オプション）
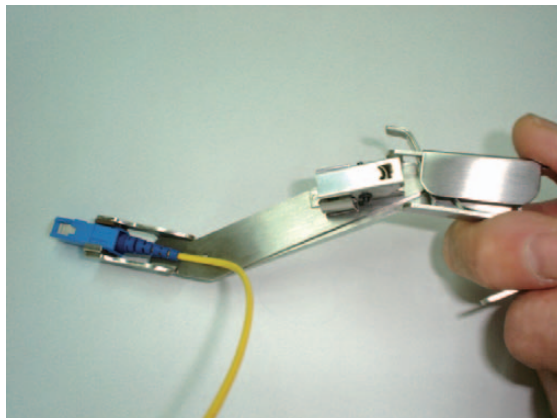
■優れた挿抜性
密集したコネクタ中、目的のコネクタのみ確実に挿抜

■把持方向
コネクタの縦横どちらの向きでもはさむことができる

■照明付き
オプションでLEDライトガイドが可能

問い合わせ先　岡野電線（株）本社営業部　046-261-3122　http://www.okano-cable.co.jp/